


NIEUW CONTACTDOOS HOOGWATER UITVOERING

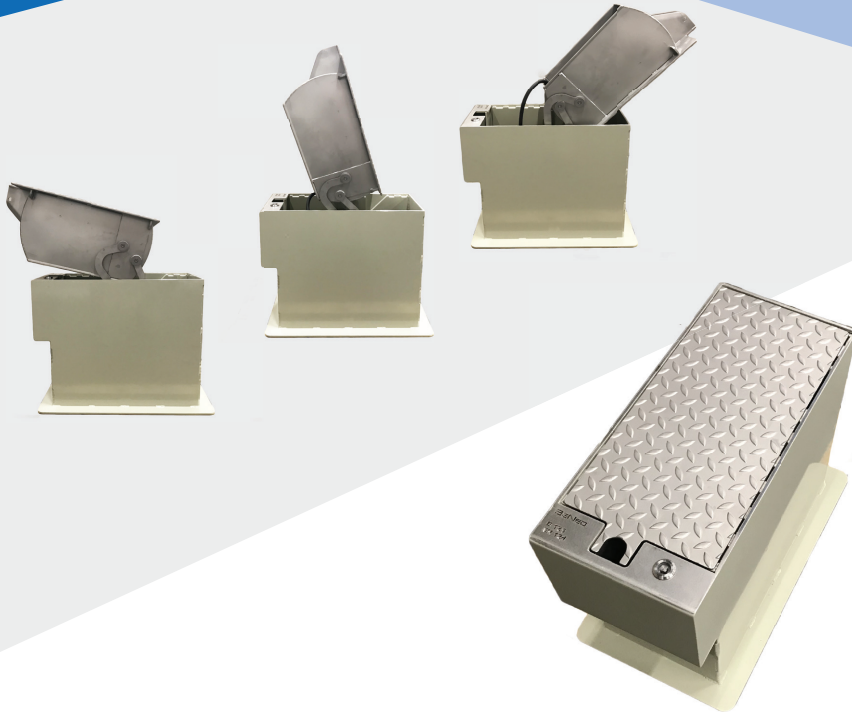

- HOOGWATER GEBIED
- RVS 304/316
- SCHARNIEREND
- LUCHTKLOK
- POEDERCOATING

CONTACTDOOS 1 MODULAIR HG

- Roestvrij stalen contactdoos vervaardigd uit roestvrijstaal kwaliteit 304.
- Buitenafmeting l x b x d = 515 x 230 x 405 mm.
- Het deksel is scharnierend uitgevoerd in een RVS blank gestraalde tranenplaat en bedienbaar door een vierkantsluiting.
- Onder het deksel bevindt zich de luchtklok scharnierend met het deksel mee.
- De luchtklok is voorzien van CEE contactdoos naar wens (zie uitvoeringslijst).
- Om de luchtdichtheid van de luchtklok te garanderen zijn de aansluitingen per stuk voorzien van een overgangsmof van neopreenkabel naar grondkabel (maximale lengte grondkabel is 3 meter).
- De kast is aan de onderzijde voorzien van stabilisatieprofielen.
- De aansluitkast wordt compleet voorzien van poedercoating en alle zichtbare delen (bovenaanzicht) bij gesloten deksels in glaspavel gestraalde RVS uitvoering.
- Maximale belasting van de deksels 125kN volgens de EN124 B125.
- Bij het openen van dit model komt het gedeelte van de klok boven het maaiveld waarna het door kantelt naar de gebruikersstand en omgekeerd. Dit om ervoor te zorgen dat het luchtbelprincipe eindigt/begint boven het maaiveld waardoor deze gewaarborgd blijft.

